


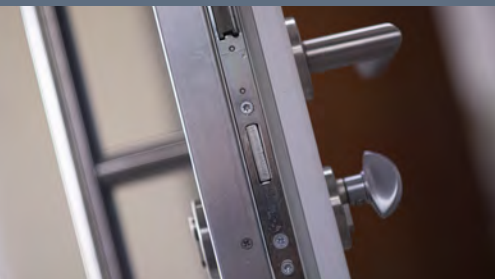


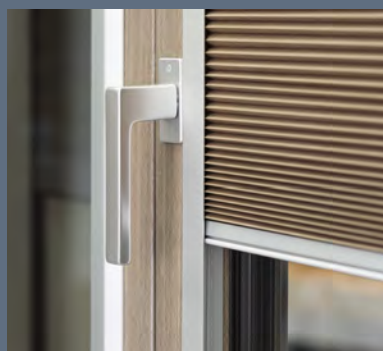

FINESTRE SENZA TEMPO

DOLOMITES
INFISSI SRL



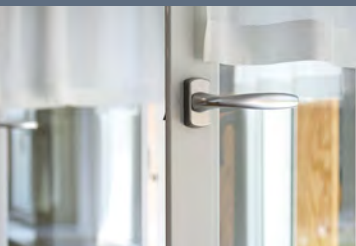

Una scelta, per sempre!	p. 02
I punti di forza, con il cliente al centro	p. 04
Un prodotto di qualità... amico dell'ambiente	p. 06
Sostenibilità, Dolomites rispetta la natura	p. 07
Facile prendersi cura dei serramenti Dolomites	p. 08
Sicurezza, sentirsi protetti con Dolomites	p. 09
Sicurezza attiva	p. 10

SISTEMA FINESTRA

Sistema Marmolada	p. 12
Guarnizioni in EPDM, per un ottimo isolamento termico	p. 14
Isolamento acustico, con Dolomites dormite sonni tranquilli	p. 15

SISTEMA SCORREVOLE

Schüco sliding ventilation fitting, un valore aggiunto di Dolomites	p. 16
Schüco LivIngSlide Evolution	p. 18
Schüco LivIngSlide Panorama	p. 19

SISTEMA PORTONCINO

Soglia per porta senza barriere	p. 20
Portoncino Schüco LivIng	p. 22
Portoncini Classici, Complanari, Classici moderni	p. 24

SISTEMA CASSONETTO


Sistema cassonetto PVC	p. 26
Sistema cassonetto termoisolante	p. 27

SISTEMA SCURO

Sistema scuro	p. 28
Sistema scuro Retrò	p. 30
Soluzioni di posa Schüco con personale certificato	p. 32
Vetrate isolanti	p. 36
Un'ampia gamma di colori	p. 38
Qualità certificata Dolomites infissi srl	p. 40
Realizzazioni, le immagini raccontano	p. 41



Una scelta, **per sempre!**

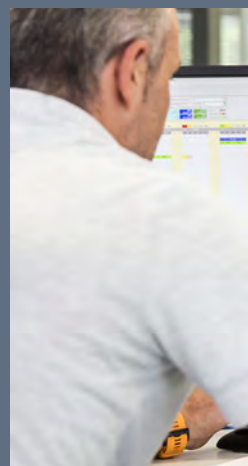

Essere un'azienda leader vuole dire vantare dei requisiti che la pongono ai vertici della soddisfazione della clientela; tale risultato lo si raggiunge solo con l'esperienza e l'organizzazione sia in termini di realizzazione prodotto che assistenza post-vendita.

Dolomites produce i propri infissi in PVC fin dal 1972 **lavorando sempre con cura artigianale** e affidandosi ad una dotazione tecnologica automatizzata che gli permette così la realizzazione di serramenti di altissima qualità e che possono vantare una quasi assenza di manutenzione e **una garanzia decennale**.





Danilo Fistarol, il fondatore, ha sempre voluto mantenere una linea commerciale **a stretto contatto con il cliente** ricercando quindi un rapporto umano e di fiducia che poi è stato tramandato ai figli Loris e Riccardo. Loro, dal 1986, seguono e condividono questa impostazione che nel tempo ha permesso una crescita produttiva tale da soddisfare la richiesta di tutto il Triveneto.

La **Dolomites infissi srl** è da sempre alla ricerca di **soluzioni innovative** e grazie a questo può offrire prodotti certificati e garantiti lavorati da personale certificato e specializzato.

Con la dotazione di certificazioni ISO 9001-2008, IFT Rosenheim e SOA, l'azienda ha ottimizzato i processi produttivi che ora la rendono competitiva sia nella realizzazione del prodotto che nelle fasi di installazione a tutto vantaggio di un lavoro eseguito a regola d'arte, con un prezzo davvero competitivo e un risparmio energetico assicurato.

Sia che si tratti di nuovi edifici o operazioni di restauro, recupero o ristrutturazione, **Dolomites infissi srl** ha comunque **una risposta adeguata** sia dal punto di vista della scelta che del design, con una gamma di prodotti che impreziosiscono la casa rendendola ancora più bella e sicura.

Tre show room Longarone (BL), Poincicco di Zoppola (PN) e San Donà di Piave (VE) consentono una presenza attiva nel Triveneto; un'**area produttiva all'avanguardia**, uno **studio tecnico** dedicato e l'aggiornamento continuo di **più squadre di montatori**, sono i numeri che fanno di **Dolomites infissi srl** il partner ideale!

I punti di forza, **con il cliente al centro**

L'esperienza non si inventa, si costruisce.

Dal 1972 produciamo serramenti unendo maestria artigianale e competenza tecnica, valori unici che definiscono la nostra identità.

Non ci limitiamo a vendere un prodotto: mettiamo le tue esigenze al centro del nostro lavoro, offrendoti soluzioni su misura nate da una storia di affidabilità.



AZIENDA
CERTIFICATA ISO
9001:2015



CQOP SOA
COSTRUTTORI QUALIFICATI OPERE PUBBLICHE



i punti di forza,
con il cliente al centro



Un prodotto di qualità ...amico dell'ambiente

Il nostro lavoro comincia **ascoltando le esigenze del cliente**, le sue aspettative e cosa chiede ad un serramento ottimizzando così fino dalla progettazione l'iter che porterà alla realizzazione dell'intervento, sia che si tratti di nuovi edifici che di ristrutturazioni.

Ogni particolare sarà pianificato per **assicurare la qualità del lavoro** in ogni sua fase avvalendoci di progettisti e tecnici specializzati con l'esperienza derivante da un aggiornamento continuo.

Il montaggio, effettuato a regola d'arte, sarà il compendio di un accurato sviluppo del lavoro **costantemente seguito in ogni suo avanzamento**.

In più la nostra organizzazione è in grado di assicurare l'assistenza post vendita e una consulenza motivata dalla completa soddisfazione del cliente.

Le nostre realizzazioni utilizzano una altissima qualità di PVC derivata dallo studio sulla materia prima e l'impiego di additivi che conferiscono al prodotto una performance in grado di assicurare longevità, stabilità e facilità di manutenzione.



Sono manufatti che subiscono un severo controllo nelle fasi pre e post costruttive avvalendosi di moderni processi che ne analizzano la qualità certificandone la produzione.

Il PVC è un materiale riciclabile; grazie a **moderni impianti europei di riciclaggio** le nostre realizzazioni possono trovare un nuovo impiego senza inquinare l'ambiente.



Sostenibilità

Dolomites rispetta la natura

DOLOMITES
INFISSI SRL

SCHÜCO
PVC PARTNER

Chi sceglie infissi in PVC compie un atto d'amore verso se stesso e la natura. Rispetto agli altri materiali usati per la realizzazione di serramenti, **il PVC è quello con il minor impatto ambientale**, sia per le caratteristiche e l'estrazione dei suoi componenti, sia per i processi di lavorazione con cui è ottenuto.

Inoltre, la possibilità di essere rigenerato fino a 7 volte durante il ciclo di vita, mantenendo inalterate le proprietà, rappresenta un notevole contributo alla **salvaguardia del pianeta**, grazie alla riduzione delle emissioni di CO₂. Nei successivi riutilizzi il PVC si conferma **un ottimo isolante, stabile, sicuro e resistente**.

Sistemi in PVC eco-sostenibili: stesse qualità, doppio rispetto per l'ambiente.



SCHÜCO



Difendi la natura: fai rivivere il PVC

Chi sceglie infissi in PVC compie un atto d'amore verso se stesso e la natura.

Il PVC è il materiale in assoluto meno impattante sull'ecosistema, sia per le caratteristiche dei suoi componenti, sia per i processi di lavorazione con cui è ottenuto.

Il consumatore che acquista per la propria abitazione porte e finestre in PVC Schüco non solo si affida a dei sistemi tecnicamente performanti e dal design moderno e accattivante, ma si assicura anche la garanzia di serramenti **stabili, affidabili, duraturi**.

Il PVC, a differenza degli altri materiali e contrariamente a quanto si è soliti pensare, è l'elemento più **ecologico** che esiste. Dopo il primo utilizzo, può essere **reimpiegato fino a 7 volte** durante il suo ciclo di vita, mantenendo perfettamente identiche e inalterate le sue caratteristiche e proprietà originarie. Per questo motivo, più vite decidiamo di regalare al PVC, più aumentiamo il benessere nostro e dell'ambiente che ci circonda.

Noi di Schüco abbiamo reso questo principio una vera e propria missione.

Ogni volta che **reintegriamo il PVC nel ciclo produttivo dei serramenti**, compiamo un atto di estrema responsabilità nei confronti del Pianeta: **1000 kg di PVC rigranulato evitano l'emissione di circa 1870 kg di anidride carbonica nell'atmosfera**.

Reimpiegare il PVC significa dunque preservare l'ecosistema e limitare gli effetti di comportamenti umani poco lungimiranti. Scegliere oggi **infissi originati grazie al riutilizzo del PVC** è un atto d'amore non solo verso noi stessi e ciò che ci circonda, ma anche e soprattutto verso il mondo di domani.

Richiedi al tuo Partner Schüco PVC infissi rigenerati che valorizzino l'esistente e preservino le risorse naturali: consegna **un mondo più pulito e più sano** ai tuoi figli e alle future generazioni. Fai una scelta consapevole: **fai rivivere il PVC** senza rinunciare a qualità, design e innovazione.

Sistemi in PVC eco-sostenibili: stesse qualità, doppio rispetto per l'ambiente

Per chi fa della sostenibilità una filosofia di vita. Ottenuti grazie al riutilizzo del PVC, i **sistemi Schüco eco-sostenibili** garantiscono la tecnologia e i vantaggi del PVC con un impegno maggiore alla salvaguardia dell'ambiente:

- efficienza energetica e ottimo isolamento
- sicurezza
- design moderno e personalizzabile
- resistenza e stabilità

SCHÜCO
PVC PER L'AMBIENTE





Facile prendersi cura dei serramenti Dolomites

La particolarità di possedere **una stabilità perfetta dei profili** è solo uno dei vantaggi delle nostre realizzazioni; l'accurato assemblaggio delle strutture consentono un successivo montaggio a regola d'arte e quindi una durezza nel tempo; ma anche l'assoluta qualità dei materiali rappresentano un valido motivo di scelta.

La compattezza delle superfici le rendono **inattaccabili da agenti atmosferici**, salsedine o anche l'invecchiamento derivante dalla lunga esposizione ai raggi UV regalando così una longevità che altri serramenti non possiedono.

Anche l'usura non è un problema: i serramenti fanno parte del nostro vissuto quotidiano e quindi gli apriamo, li ribaltiamo, gli chiudiamo più e più volte ma **i nostri infissi sono studiati per resistere** in modo eccellente a queste enormi sollecitazioni.

Le superfici, lisce e resistentissime, hanno di fatto bisogno di poca cura: **basta passarle con un comune detergente** non aggressivo, un po' d'acqua e un panno morbido.



Una volta all'anno è consigliata una lieve lubrificazione dei componenti con un po' di grasso mentre per i punti di difficile accesso, olio nebulizzato.



Sicurezza

sentirsi protetti con Dolomites

DOLOMITES
INFISSI SRL

SCHÜCO
PVC PARTNER

Investire in sicurezza è il miglior modo per **sentirsi realmente tranquilli e sicuri** in casa propria. Attraverso una sofisticata tecnologia antieffrazione, i serramenti in PVC **Dolomites infissi srl** rendono la vita difficile ai ladri.

La ferramenta, combinazione unica di acciaio e poliammide, può essere integrata con ulteriori dispositivi anti-scardinamento e punti di chiusura in acciaio temprato, fino a raggiungere la classe di sicurezza RC 2.

Quello che una volta era il punto debole di un'abitazione ora diventa il punto di forza: **sarete completamente al sicuro in ogni momento.**





Sicurezza ATTIVA

DOLOMITES
INFISSI SRL

SCHÜCO
PVC PARTNER

Per “resistenza all’effrazione” non si intende che un serramento è impenetrabile ai tentativi di intrusione, bensì esprime la capacità di una finestra o porta di opporsi ai vari attacchi, con diversi attrezzi e per un determinato tempo, in modo da scoraggiare il tentativo di scassinamento.

Anche ad un malintenzionato non esperto bastano pochi secondi per scardinare una finestra non adeguatamente protetta. **Le statistiche rivelano che gli scassinatori esperti desistono se non riescono ad introdursi in un’abitazione in un tempo che va dai due ai cinque minuti.** Per questo motivo abbiamo orientato la nostra produzione su due livelli di sicurezza che Lei potrà scegliere in funzione della sicurezza attiva che vuole per la Sua famiglia e abitazione.



CLASSE DI RESISTENZA RC1

È la protezione base. Permette a porte e finestre di resistere per almeno 30 secondi all’aggressione, se questa viene effettuata utilizzando la sola forza fisica (calci, spinte) o strumenti elementari con cui far leva, come i cacciaviti.



CLASSE DI RESISTENZA RC2

Un buon grado di protezione, che permette una resistenza per oltre 3 minuti, anche se vengono utilizzati strumenti di scasso più sofisticati come pinza, cunei o grossi cacciaviti. Il tempo che passa ha un forte potere di dissuasione. La prova a cui è stato sottoposto il serramento, per ottenere la Classe di resistenza RC2 secondo la norma UNI EnV 1627-1630, simula il tentativo di effrazione da parte di uno scassinatore esperto che cerca di forzare la finestra utilizzando vari tipi di attrezzi convenzionali, in un tempo totale di 10 minuti.

CHIUSURA DI SICUREZZA

Realizzate con nottolini a fungo in acciaio auto-regolanti che vanno a fare presa sugli incontri in acciaio rivestiti in teflon per rendere la chiusura sempre morbida e perfetta.



Per tutte le classi di effrazione è possibile installare direttamente sulla ferramenta un sistema di allarme che può essere collegato all’impianto esistente.



Sistema MARMOLADA

Il sistema Marmolada MD è l'ultimo ritrovato tecnologico nell'ambito del serramento in PVC. I tecnici sono riusciti ad ottenere valori di isolamento termico del nodo telaio/anta $\leq$ **Uf. 1.0**.

Il telaio ha uno spessore di 82 mm e presenta 7 camere di isolamento. Sono state realizzate diverse tipologie di anta, dalla più ridotta alla più importante con sezione da 85 mm.

Lo spessore del ferro presente all'interno dei profili varia da 1,5 mm a 3 mm a seconda della tipologia del serramento.

Lo spessore del vetro installabile varia da **(monocamera) con un valore U_w da 1,12** fino a **(doppia camera) con un valore U_w da 0,75**.

Il valore U (W/m^2K) è un termine energetico che indica il flusso di calore medio che passa, per metro quadro di superficie, attraverso una struttura che determina due ambienti a temperatura diversa. Tutte le guarnizioni sono in EPDM (Ethylene-Propylene Diene Monomer)

fatta eccezione alla pinna centrale e coestruse con il profilo.

Tutti i profilati sono prodotti secondo le normative vigenti che identificano che lo spessore delle pareti del PVC è di 2,8 mm (+/- 0,2 mm), come definito dallo standard RAL-GZ, la miscela è in **CLASSE S secondo la norma UNI EN 12608 (clima severo)** che è prevista per i paesi del sud Europa, quindi adatti per l'Italia che nel mese più caldo raggiunge una temperatura giornaliera media di oltre 22 °C.

La tipologia di profilo in classe S a base CALCIO-ZINCO ESENTE DA PIOMBO ha delle differenze sostanziali in termini di additivi anti-UV e di spessori rispetto ai profili in classe M adatti ad un clima moderato e non indicati per il Sud Europa.

Grazie alle pellicole certificate garantiamo un ampio assortimento di colori, da classico a moderno, potendo così soddisfare tutte le richieste.

MODELLO A DOPPIA CAMERA



MODELLO MONOCAMERA

PRESTAZIONI CERTIFICATE



Resistenza al vento
UNI EN 12210 - C5/B5



Tenuta all'acqua
UNI EN 12208 - 9A



Permeabilità all'aria
UNI EN 12207 - 4



Sollecitazione meccanica
UNI EN 13155 - 4





Guarnizioni in EPDM per un ottimo isolamento termico

L'EPDM è un materiale che si distingue per le **straordinarie proprietà meccaniche**.

Questo materiale si caratterizza per il ritorno istantaneo alla forma originale e un'ottima elasticità permanente, anche a fronte di prolungati periodi di pressione (vedi finestre che rimangono chiuse per molto tempo).

Le guarnizioni in EPDM, rispetto a quelle a base di materie plastiche non in EPDM, garantiscono **una maggiore resistenza all'invecchiamento**, agli agenti atmosferici e alle escursioni termiche:

mantengono flessibilità e tenuta inalterate a temperature che possono oscillare da -40 °C a +120 °C.


A differenza delle soluzioni in TPE, le guarnizioni in EPDM non essendo saldabili evitano la formazione di grumi negli angoli dell'infisso. Questa caratteristica assicura una perfetta ermeticità dei giunti e una chiusura del battente fluida e senza sforzi.

L'elevata tenuta del materiale garantisce un isolamento termico ottimale, favorendo un concreto risparmio energetico. Disponibili



Guarnizioni in EPDM

nelle tonalità nero classico o grigio-argento, le guarnizioni sono studiate per non causare scolorimenti a contatto con profili, vernici o rivestimenti."

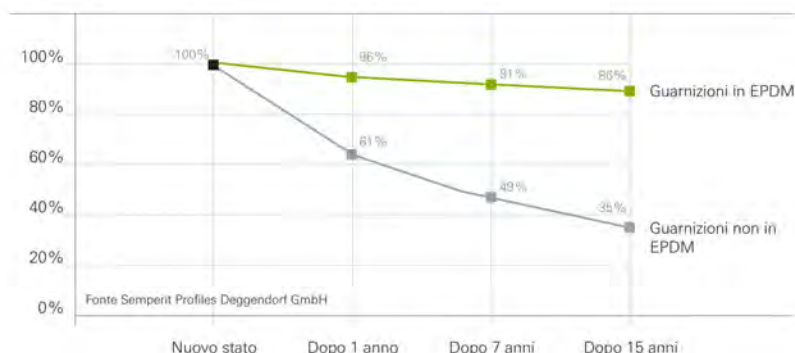



Isolamento acustico

con Dolomites dormite sonni tranquilli

Sentitevi **a vostro agio tra le mura di casa**: con i sistemi in serramenti in PVC **Dolomites infissi srl** lo stress di rumori forti, il tosaerba dei vicini, il traffico, il cantiere dietro l'angolo o la musica ad alto volume saranno un lontano ricordo.

I profili si caratterizzano per l'elevato potere fonoisolante; combinati con l'ottima tenuta delle guarnizioni e con vetri ad alte prestazioni, contribuiscono a garantire il massimo isolamento acustico, così da trasformare la vostra abitazione in un'oasi di pace.

Mettetevi comodi e dormite sonni tranquilli.



1



Schüco sliding ventilation fitting un valore aggiunto di Dolomites

Schüco sliding ventilation fitting è **la nuova ferramenta a marchio Schüco** sviluppata specificatamente per sistemi scorrevoli traslanti in linea.

Questa innovativa tecnologia permette **una ventilazione costante** dei locali anche a serramento chiuso. Grazie a uno scostamento dell'anta di soli 6 mm, il sistema garantisce un **ricambio d'aria continuo** e salutare, preservando la massima discrezione: l'apertura è invisibile dall'esterno.

Nonostante la ventilazione attiva, gli standard di sicurezza restano invariati, con la possibilità di raggiungere la **classe antieffrazione RC2**. L'assenza di correnti d'aria dirette abbatte gli sprechi energetici e previene la formazione di muffa, proteggendo la salute degli abitanti e l'integrità della struttura.



Schüco sliding ventilation fitting





Schüco LivIngSlide Evolution



Schüco LivIngSlide Evolution

L'alzante scorrevole Dolomites, equipaggiato con profili Schüco LivIngSlide Evolution, evolve la tecnologia del sistema Schüco LivIngSlide puntando sulla **massima essenzialità**. La simmetria delle ante, ridotte sia nella sezione mobile che in quella fissa, conferisce al serramento un'estetica minimal ed elegante.

L'**ampia superficie vetrata** inonda di luce naturale ogni ambiente, rendendo questo scorrevole la

soluzione ideale per qualsiasi contesto abitativo. Perfetto **per nuove costruzioni o ristrutturazioni** ad alta efficienza energetica, assicura livelli eccellenti di comfort termico e acustico.

La personalizzazione è garantita dalle collezioni Schüco Choose Your Colour e Choose Your New Colour, con una vasta gamma di finiture effetto legno, tinte unite e tonalità super-matt.

Dati tecnici	Schüco LivIngSlide Evolution
Dimensioni	
Profondità del telaio	194 mm
Profondità dell'anta	82 mm
Massimo spessore del vetro	52 mm
Peso massimo dell'anta	300 kg



Schüco LivIngSlide Panorama



Schüco LivIngSlide Panorama

L'alzante scorrevole Dolomites con profili Schüco LivIngSlide **Panorama** è l'alzante scorrevole in PVC basato sulla tecnologia di Schüco LivIngSlide.

Si caratterizza per le **ridotte sezioni** in vista dei profili e l'aumento dell'11% della **superficie vetrata**. Schüco LivIngSlide **Panorama** permette la creazione di ante con un peso massimo di 400

kg e la realizzazione di soluzioni con ante fisse e scorrevoli. Il sistema consente l'installazione di vetri fino a 52 mm, con possibilità di incollaggio. Eccellenti prestazioni di **isolamento termico** e **acustico**.

Molteplici opzioni di **personalizzazione** con le pellicole di rivestimento in tinta unita o effetto legno e le copertine in alluminio Schüco TopAlu.

Dati tecnici	Schüco LivIngSlide Panorama
Dimensioni	
Profondità del telaio	194 mm
Profondità dell'anta	82 mm
Massimo spessore del vetro	52 mm
Peso massimo dell'anta	400 kg



Soglia per porta senza barriere

DOLOMITES
INFISSI SRL


SCHÜCO
PVC PARTNER

Il sistema di soglie a filo pavimento, disponibile con profondità di 82 mm, coniuga un design raffinato a eccellenti prestazioni termiche. Grazie a un'altezza di soli 20 mm, **la soglia azzerava il rischio di inciampo**, garantendo un passaggio fluido e sicuro per bambini, anziani e persone con mobilità ridotta.

Realizzata in PVC/Alluminio o WPC, questa tecnologia è progettata per massimizzare l'isolamento, riducendo drasticamente i consumi energetici e i fenomeni di condensa interna. Per una protezione totale, il sistema permette l'integrazione di chiusure a nottolino antieffrazione. Versatile e funzionale, **è la soluzione ideale per porte d'ingresso a una o due ante**, sia verso l'interno che verso l'esterno.



Soglia per porta senza barriere

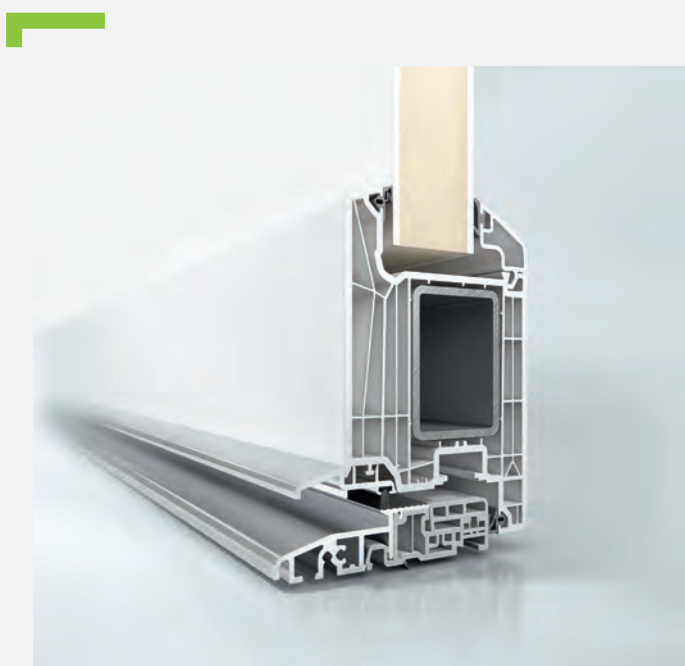


Dettaglio soglia per porta senza barriere



Portoncino Schüco LivIng

- 1 Il Portoncino Dolomites con profili Schüco LivIng si basa sul **profilo a 7 camere** con profondità di 82 mm e consente di soddisfare elevati requisiti di isolamento e sicurezza.
- 2 Dotato di guarnizioni in EPDM il Portoncino Dolomites **assicura un ottimo valore di trasmittanza termica**, pari a $U_f=1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, tale da contribuire al raggiungimento di performance energetiche ottimali in ogni stagione e condizione climatica.
- 3 Il sistema assicura un'elevata resistenza e consente di raggiungere una classe di **sicurezza antieffrazione RC2**.
- 4 Alta funzionalità e accessibilità garantita dalla possibilità di realizzare **porte con la soglia senza barriere**, per eliminare i rischi di inciampo.

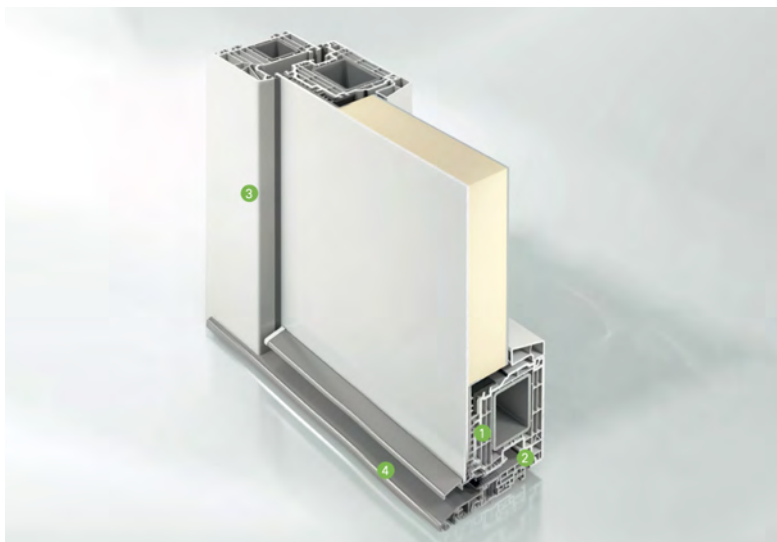

Portoncino Schüco LivIng

Dati tecnici	Portoncino Schüco LivIng
Dimensioni	
Profondità del telaio	82 mm
Profondità dell'anta	82 mm
Possibile spessore del pannello	68 mm
Test e standard	
Isolamento termico a norma DIN EN 12412-2	$U_w 0,72 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
Isolamento acustico a norma DIN EN ISO 10140-2 (massimo) *	$R_w = 42 \text{ dB}$
Resistenza all'effrazione a norma DIN EN 1627	RC 2
Permeabilità all'aria a norma DIN EN 12207 (classe)	4 / 2
Resistenza alla pioggia a norma DIN EN 12208 (classe)	7A / 5A
Resistenza al carico del vento a norma DIN EN 12210 (classe) **	C2 / B2
Sollecitazioni meccaniche a norma DIN EN 13115 (classe)	3
Durata tecnica a norma DIN EN 12400 (classe)	2
Forze di manovra a norma DIN EN 13115 (classe)	2 / 5
Portata dei dispositivi di sicurezza	Requisito soddisfatto

* A seconda del profilo e del vetro ** A seconda del profilo



Cilindro di sicurezza



Cilindro di sicurezza motorizzato



Apertura motorizzata con sistema biometrico



PORTONCINI **Classici**

(Alcune proposte)



PORTONCINI **Complanari**

(Alcune proposte)



SISTEMA PORTONCINO DOLOMITES

PORTONCINI **Classici Moderni** (Alcune proposte)



Sistema CASSONETTO PVC

I cassonetti in PVC ad ispezione frontale sono ideali per la ristrutturazione e facilmente adattabili alle varie situazioni. I **cassonetti possono essere forniti sia con comando manuale che motorizzato.**

Essenziale è sempre il fattore di isolamento che in un vecchio cassonetto non isolato contribuisce ad una dispersione di calore fino al 30%. Per questo i nostri cassonetti sono realizzati con


profili in PVC a due camere, pannelli coibentati e struttura interna di isolamento che garantiscono un isolamento secondo il Decreto Ministeriale del 26 giugno 2015.

Da non trascurare il fattore acustico che per un confort abitativo diventa l'essenziale. È per questo che possiamo inserire all'interno del cassonetto anche un tessuto piombato che garantisce un **abbattimento acustico fino a 40 dB.**

Vista esterna



Vista interna

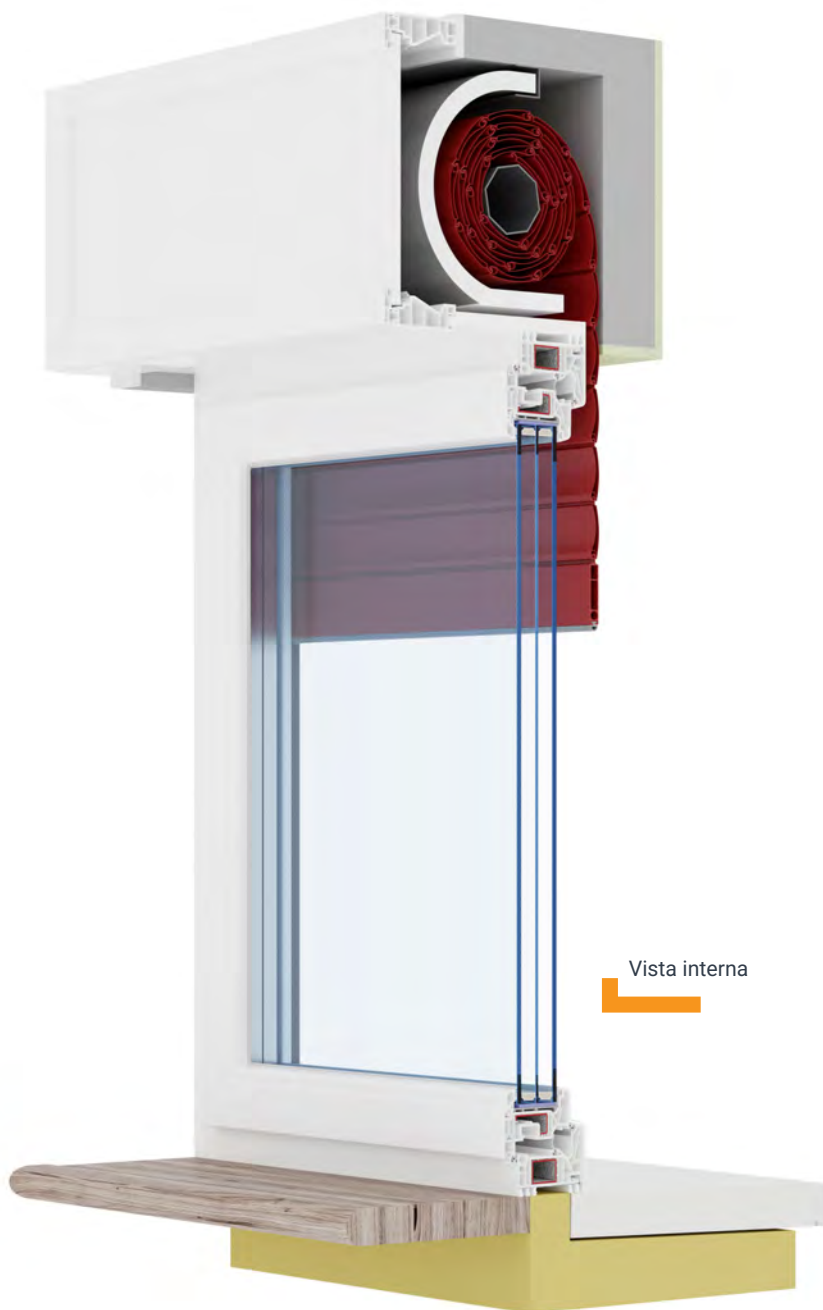

Sistema CASSONETTO TERMOISOLANTE

I cassonetti termoisolanti **garantiscono un ottimo isolamento termo-acustico** e danno all'interno dell'abitazione un aspetto sobrio e lineare.

Negli interventi su nuovo, per avere il massimo dell'efficienza energetica, si possono abbinare al sistema di spalle intonacabili e sottobancale isolante.

Il vantaggio dei cassonetti termoisolanti è che sono facilmente adattabili alla situazione esistente e lo rendono facilmente installabile anche su interventi di restauro. I cassonetti termoisolanti sono adatti per tutti i tipi di avvolgibili, frangisole, oscuranti e zanzariere.

A Cassonetti esterni

B Cassonetti Intonacabili Isolanti per avvolgibili

C Cassonetti Intonacabili Isolanti per frangisole



A

Vista esterna



B

Vista interna



C

Vista esterna

Sistema SCURO

Le caratteristiche costruttive del sistema oscurante **garantisce la stabilità, la durata e la robustezza nel tempo** grazie alla struttura di PVC a multicamera ed ai rinforzi metallici inseriti su cui viene fissata tutta la ferramenta di sostegno e di chiusura. Questa tipologia di scuro può avere diverse varianti adatte alla peculiarità costruttive

proprie di Regioni diverse quali PADOVANA, VICENTINA, ANTONA.



La ferramenta viene realizzata in acciaio zincato e trattato con polveri termoindurenti con processo automatico ed una adeguata permanenza nel forno di cottura permette poi alle polveri di polimerizzare e solidificare correttamente.



Scuro alla PADOVANA



Scuro ANTONA

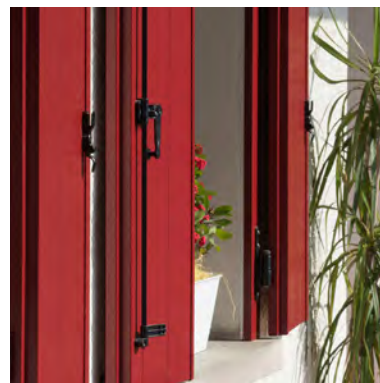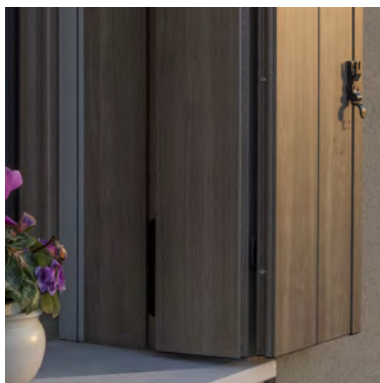




Sistema SCURO RETRÒ

Ultimo nato nel sistema scuro che con uno stile **RETRÒ** vuole dare un'immagine rustica alla facciata. Con l'utilizzo di pannelli in MP (MINERALPANEL) da 16 mm. inerte all'umidità e rivestiti con pellicola RENOLIT o REALWOOD in PVC, **garantisce una durabilità e stabilità nel tempo**

ed esente da manutenzioni.

La ferramenta viene realizzata in acciaio zincato e trattato con polveri termoindurenti con processo automatico ed una adeguata permanenza nel forno di cottura permette poi alle polveri di polimerizzare e solidificare correttamente.

Applicazione con cardini a muro o con cornice esterna da 80/125 mm in PVC riciclato.

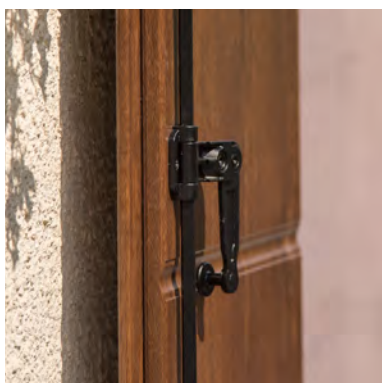





Soluzioni di posa Schüco con personale certificato

La sostituzione dei serramenti in una casa abitata è sempre una operazione molto delicata, perché occorre trovare il giusto compromesso tra la volontà di avere il miglior infisso dal punto di vista estetico, termico ed acustico, e l'esigenza di ridurre al minimo i costi dell'intervento e, soprattutto, il disagio per gli inquilini. La nostra

esperienza ci ha portato ad analizzare, anche con l'aiuto di strumenti di ultima generazione, il foro finestra e di proporre la miglior soluzione che possa abbinare efficienza ed estetica.

Per questo abbiamo adottato tre sistemi di posa con i quali possiamo coprire le richieste del nostro cliente.



I serramenti rappresentano oggi elementi fondamentali dell'involucro edilizio, con un ruolo decisivo nella definizione dell'**efficienza energetica** e della **sicurezza degli edifici**. L'evoluzione normativa degli ultimi anni ha contribuito a migliorare in modo significativo anche i sistemi di posa, un aspetto critico che incide direttamente sulle prestazioni complessive dell'infisso.

La pubblicazione delle norme UNI 11673, in integrazione alla UNI 10818, ha definito requisiti e procedure per una **corretta installazione in opera**, regolamentando aspetti quali la progettazione,



la qualificazione e certificazione del personale addetto, nonché le verifiche da effettuare in cantiere.

Tra gli elementi più determinanti rientra la corretta gestione dei giunti di posa, essenziale per garantire che il serramento mantenga, una volta installato, le prestazioni per cui è stato progettato. Questa rappresenta la vera sfida del settore.

La **Dolomites infissi srl**, grazie a **personale specializzato e certificato**, è in grado di offrire soluzioni qualificate e conformi agli standard tecnici più aggiornati.



LA POSA BASE è adatta per tutte quelle situazioni dove vengono richieste prestazioni di isolamento standard. I nuovi serramenti verranno posati con l'utilizzo di **schiuma poliuretanica e siliconi polimeri**.

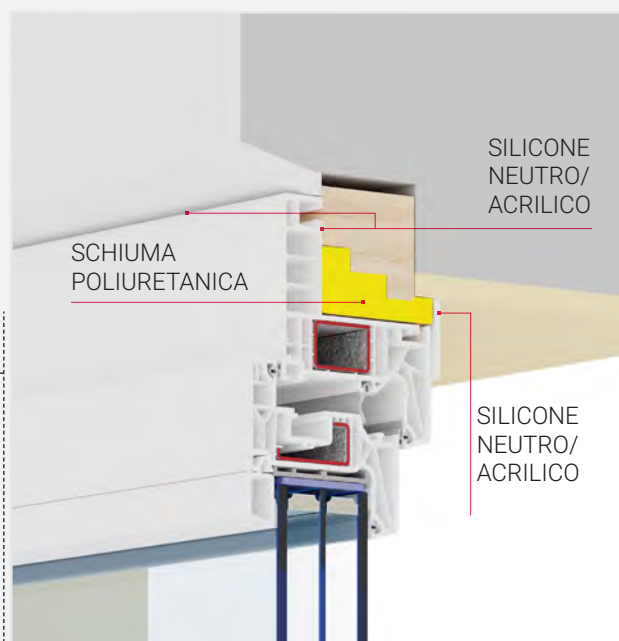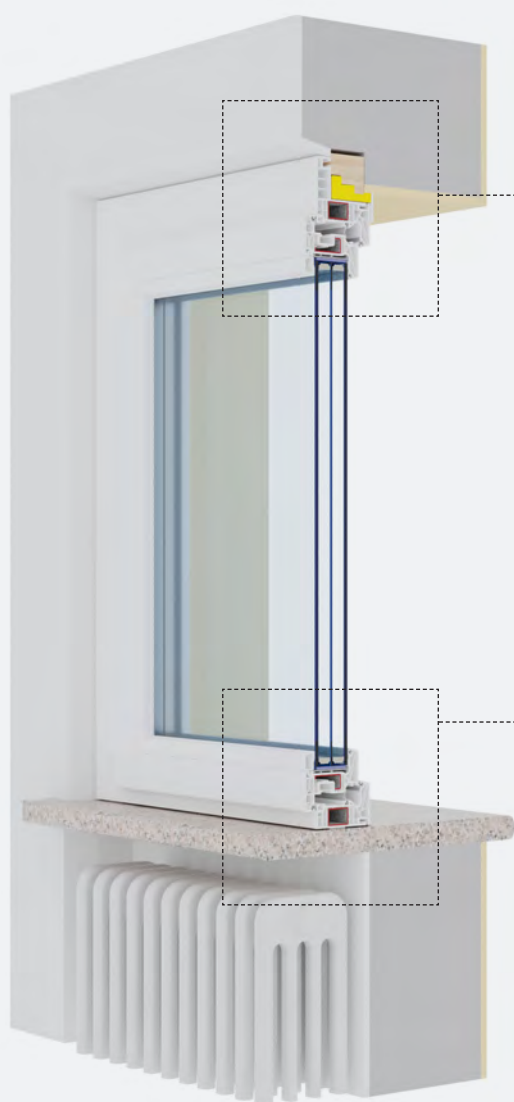


SILICONE NEUTRO



Soluzioni di posa Schüco con personale certificato

LA POSA CLIMA STANDARD è adatta per quelle situazioni dove vengono richieste prestazioni di isolamento buone, dove vengono valutati i giunti di posa secondari. I nuovi serramenti saranno posati con l'**utilizzo di nastri termo-espandenti** conformi ai requisiti della norma UNI 11673-1.

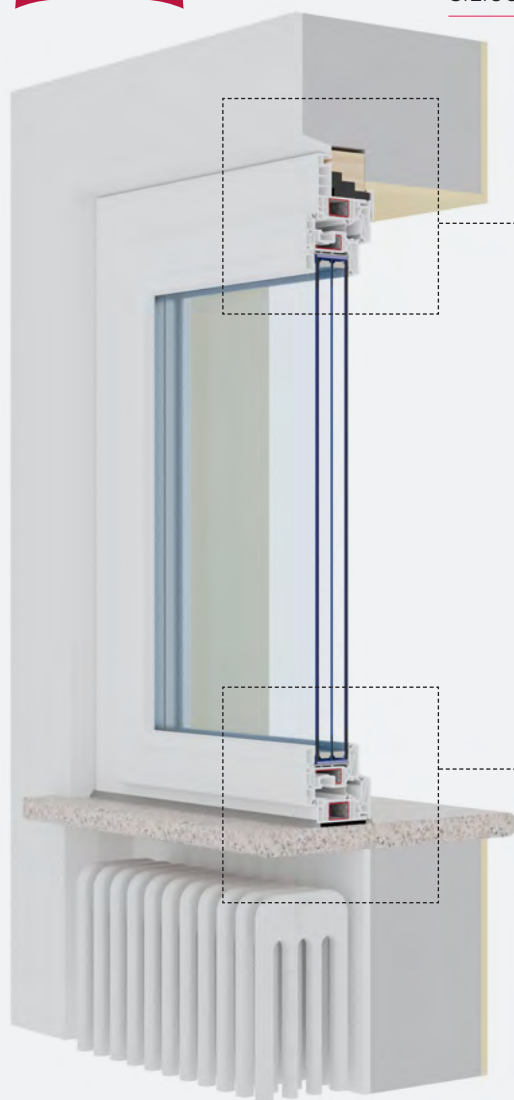

SILICONE ACRILICO



SILICONE
POLYMERICO

GUAINA
ESPANDENTE
MULTIUSO




SILICONE
FINITURA

SILICONE
FINITURA

GUAINA
VITOSEAL

LA POSA CLIMA PLUS è adatta per quelle situazioni dove vengono richieste le **massime prestazioni di isolamento**, dove vengono valutati e trattati sia i giunti di posa primari che secondari. Vengono eliminati tutti i punti critici di conducibilità termica compreso, nel caso fosse necessario, il taglio del davanzale. La posa Clima Plus è conforme alla norma UNI 11673-1 ed è garantita 10 anni sul giunto di posa.

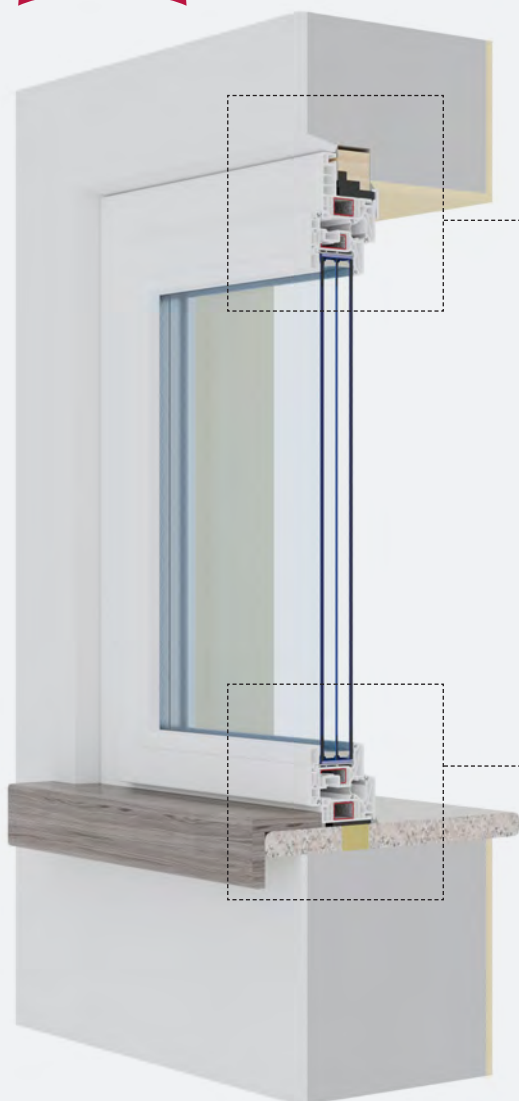


SILICONE
ACRILICO

GUAINA
ESPANDENTE
MULTIUSO

SILICONE
POLYMERICO

ISOLAMENTO
ESTERNO
GIUNTO
VECCHIO

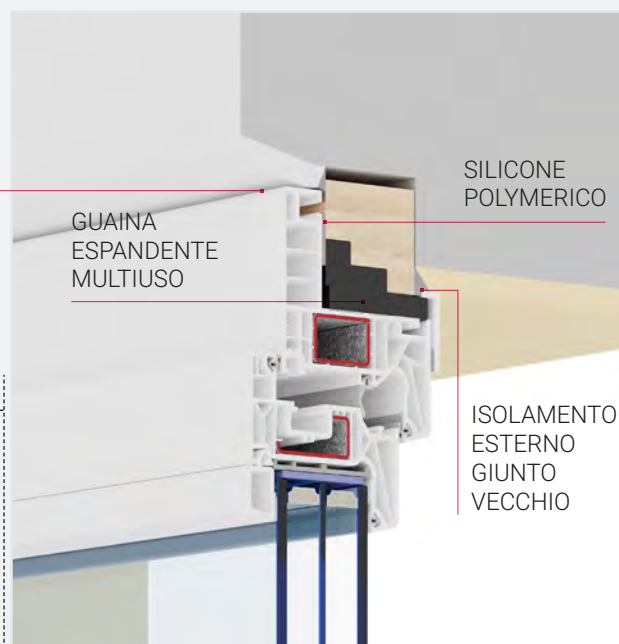

TAGLIO DEL MARMO
CON ISOLAMENTO






Vetrare isolanti

Le vetrate isolanti sono composte da due o più lastre di vetro che racchiudono al loro interno dei gas nobili che vengono inseriti per ridurre la conducibilità termica.


Le lastre sono unite tra loro da un telaio in PVC che offre un **ottima resistenza alla conducibilità termica** andando così ad eliminare quelle spiacevoli formazioni di condensa nel perimetro vetrato. La normativa UNI 7697/15 prevede l'utilizzo di vetri di sicurezza di differente spessore che devono essere adottati nelle varie applicazioni, utilizzo privato e utilizzo pubblico. Inoltre il Decreto dei Requisiti Minimi del 2015 impone l'utilizzo di vetri a controllo solare poiché nei mesi invernali, infatti, gli apporti solari gratuiti contribuiscono a ridurre il fabbisogno energetico per il riscaldamento, ma, comportando un aumento della temperatura interna,

possono essere problematici nella stagione estiva se non correttamente considerati durante la fase progettuale o durante la scelta del prodotto vetrario.


Pertanto l'utilizzo di vetri adeguati nel mese invernale **fanno risparmiare riscaldamento** e nel mese estivo **mantengono una temperatura interna più fresca**.

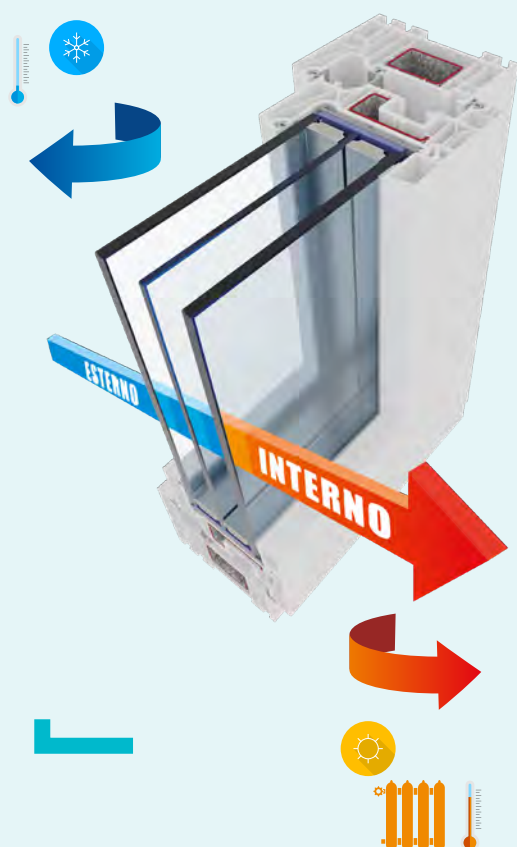

MAGGIORE TRATTENIMENTO DEL CALORE IN INVERNO

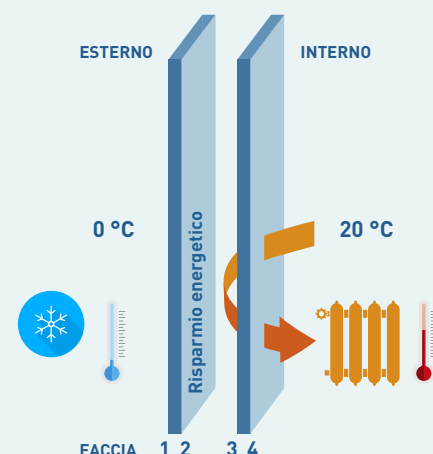

MINORE RISCALDAMENTO IN ESTATE

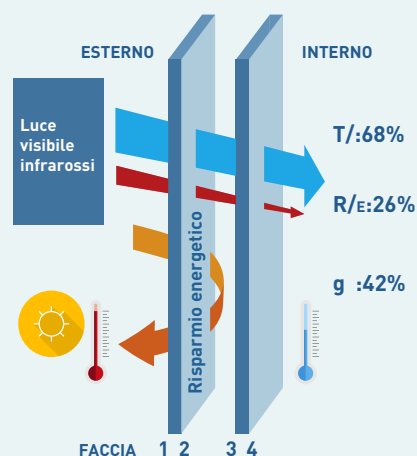





Un'ampia gamma di colori

Sicuramente una casa possiede un'identità e l'aspetto la valorizza; da questo concetto nasce la nostra gamma di colori e tinte legno che conferiscono **personalità al prodotto** e si adattano al meglio all'architettura della facciata accompagnandosi all'impostazione estetica.

Le scelte cromatiche del serramento si possono adattare sia all'interno che all'esterno per conferire **il giusto effetto visivo sia dentro che fuori**.

Le pellicole termosaldate infatti consentono combinazioni di colori che sicuramente troveranno una perfetta intonazione per definire così lo stile dell'abitazione.

La ricerca e lo sviluppo delle tecniche costruttive applicate già nei serramenti vengono applicate anche nella definizione del colore che deve avere **standard di resistenza ele-**

vatissimi. L'usura, gli agenti atmosferici e l'esposizione alla luce rappresentano le cause di invecchiamento del colore e per questo abbiamo scelto di dedicare molto del nostro impegno nella definizione di **superfici ad altissima performance** che ci assicurano la completa soddisfazione negli anni del cliente.




ACHATGRAU GLATT



ALUMINIUM GEBÜRSTET



ANTEAK



ANTHRAZITGRAU GLATT



ASTEICHE



BERGKIEFER



CANADIAN



CREMEWEIß



DOUGLASIE



GOLDEN OAK



HELLELFENBEIN



INDIAN



LICHTGRAU GLATT



MAHAGONI



MOOSGRÜN



NUSSBAUM



REINWEIß



ROT



SCHWARZGRAU GLATT




SHEFFIELD OAK LIGHT



SIENA ROSSO



SIENA NOCE



SILBERGRAU GEPRÄGT



SILBERGRAU GLATT



WINCHESTER XA



Qualità certificata

Dolomites infissi srl

Qualità Certificata

L'elevato standard qualitativo dei serramenti Dolomites infissi srl nasce dall'utilizzo di materiali di primissima qualità che vengono lavorati con particolare cura e attenzione utilizzando impianti industriali altamente tecnologici.

Ulteriore assicurazione della qualità del serramento sta nell'utilizzo di profilati garantiti dal costante controllo dei processi di produzione attraverso test di lavorazione, verifiche dimensionali nella fase di estrusione, colorimetrie, test di resistenza e di carico.

Controllo certificato da i più selettivi istituti di verifica europei.

La certificazione rilasciata dall'Istituto Italiano dei Plastici incaricato di verificare costantemente i prodotti per conto dell'UNI (ente di normazione ufficiale in Italia e membro del CEP in Europa), tutela in particolare chi in fase di appalto chiede certezze, costi competitivi e risultati vincenti.

La richiesta di certificazione IIP UNI garantisce infatti la partecipazione esclusiva di fornitori già selezionati dall'ente certificatore preposto non solo al controllo continuo ma anche all'eventuale ritiro della certificazione in caso di riscontri negativi. Inoltre Dolomites infissi srl ha la certificazione S.O.A. per la qualificazione dell'esecuzione dei lavori pubblici e la certificazione italiana dei sistemi di Qualità Aziendali UNI EN ISO 9001.


RAL: L'ambito marchio di qualità

Nel confronto con il Mercato, la qualità e la consapevolezza del proprio marchio assumono una posizione preminente. Migliorare costantemente la qualità e monitorarla sul campo significa assicurare le vendite necessarie per la sopravvivenza dell'azienda in un mercato difficile. Solo se l'azienda soddisfa tutte le condizioni richieste è in grado di otte-

nere lo standard di qualità richiesto dal cliente. Questo standard è documentato dall'assicurazione di qualità RAL (Istituto Tedesco per l'Assicurazione di Qualità e la Marcatura), che è diventato il metro di paragone e organismo valutativo indipendente per decidere sugli acquisti nel settore porte e finestre. Finestre e porte collaudate RAL garantiscono i seguenti vantaggi:

- qualità costante di tutti i materiali per telai, di ogni dimensione e versione possibile e immaginabile;
 - lunga durata delle finestre e quindi vantaggioso rapporto prezzo - prestazione;
 - manutenzione e cura minime;
 - ecocompatibilità e di conseguenza rispetto dell'ambiente;
 - inserimento perfetto nel corpo del fabbricato
- I materiali utilizzati da Dolomites hanno ottenuto dall'Associazione per la Qualità dei profili di finestre in materiale plastico il marchio di qualità sia per i profili bianchi sia per quelli colorati.

Questi certificati garantiscono qualità immutata e quindi sono la condizione per ottenere il marchio RAL.

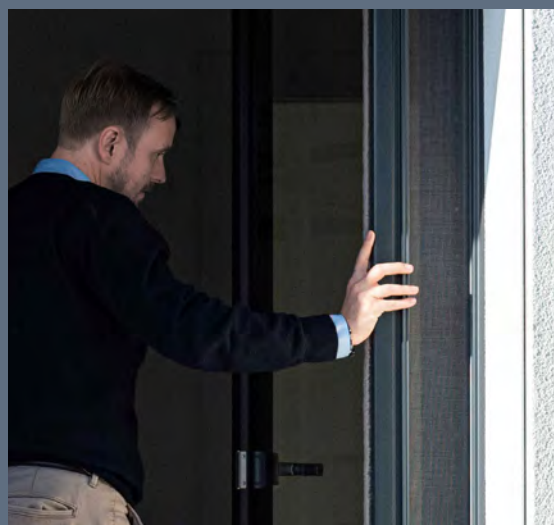



Realizzazioni le immagini raccontano

DOLOMITES
INFISSI SRL


SCHÜCO
PVC PARTNER





DOLOMITES
INFISSI SRL

SCHÜCO
PVC PARTNER

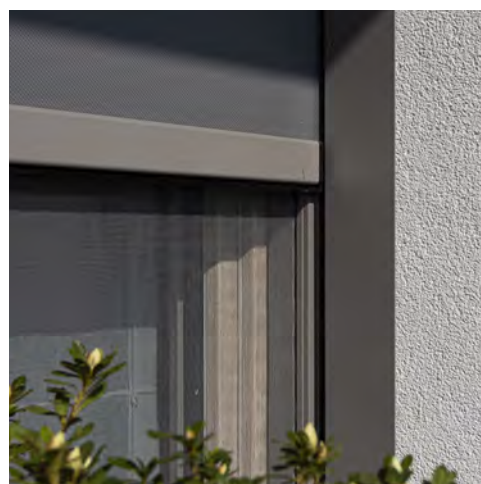



DOLOMITES
INFISSI SRL



SCHÜCO
PVC PARTNER









DOLOMITES
INFISSI SRL

SCHÜCO
PVC PARTNER






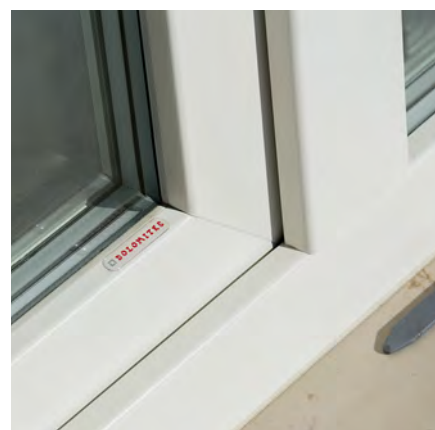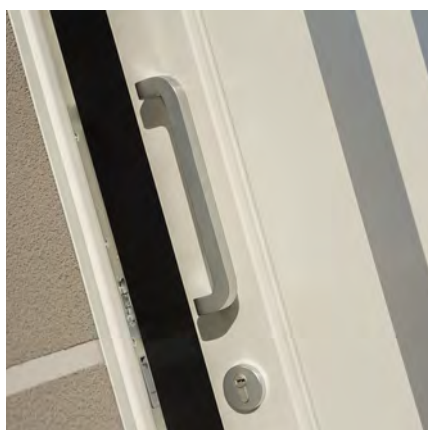


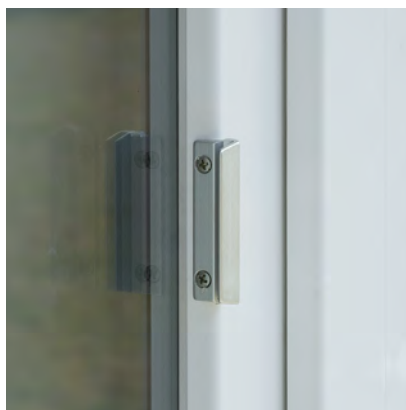
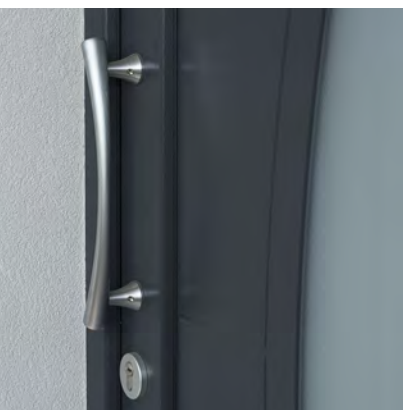


 **DOLOMITES**
INFISSI SRL

SCHÜCO
PVC PARTNER

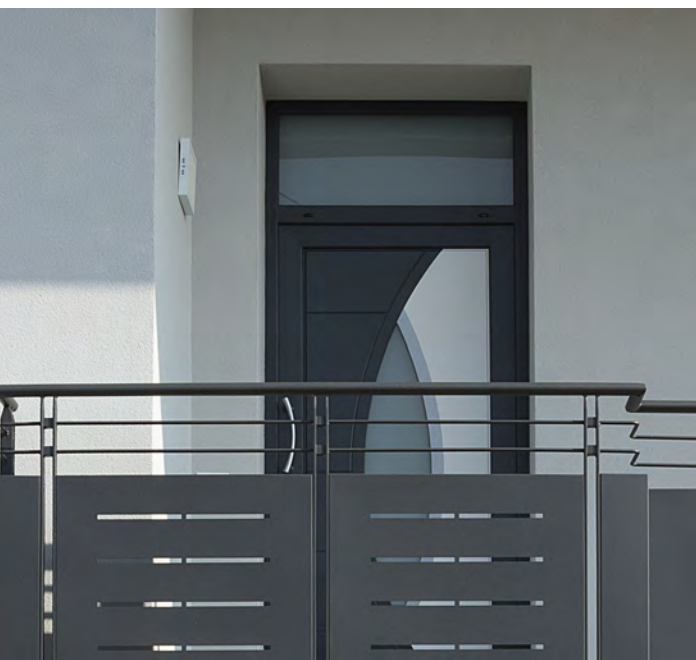

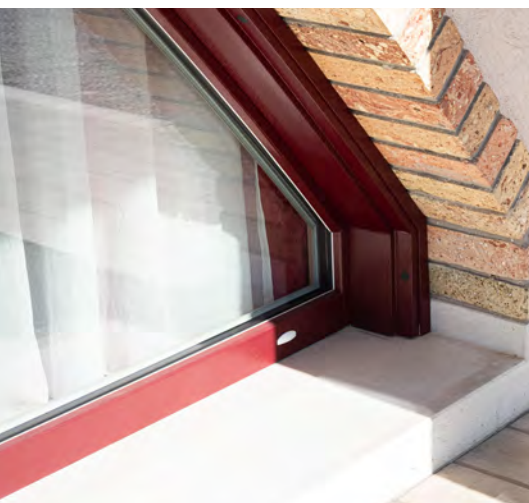

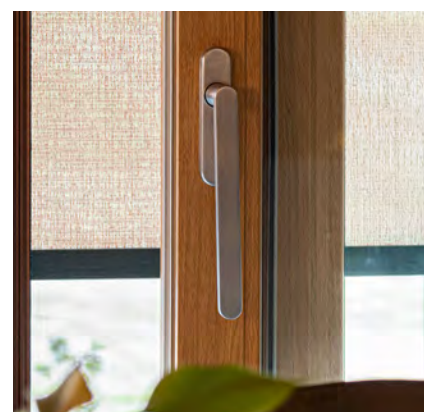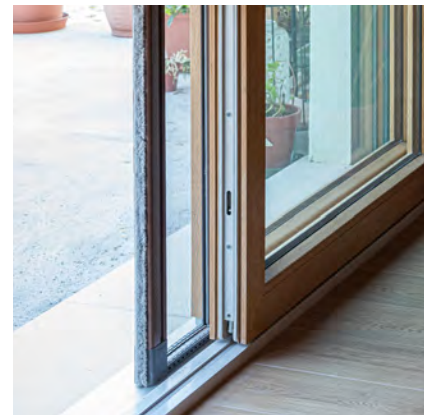



DOLOMITES INFISSI SRL

Sede, produzione e show-room
32013 LONGARONE (BL) - I
zona industriale 26
tel. +39 0437 573010
info@dolomitesinfissi.com

Show-room
33080 Poincicco di Zoppola (PN) - I
via Cusano 12
tel. +39 0434 997906
zoppola@dolomitesinfissi.com

Show-room
30027 San Donà di Piave (VE) - I
via Nazario Sauro 158
tel. +39 0421 1720068
sandona@dolomitesinfissi.com



@Dolomites Infissi



www.dolomitesinfissi.com



www.dolomitesinfissi.com